



Nom du produit : Rioha – Régulier
Catégorie de produit : Toiture
Collection : Palmex Original


Fiche technique Rioha, Régulier

SPÉCIFICATIONS

Dimensions : ± 100 cm / 40" (L) x ± 60 cm / 24" (l)

Épaisseur : 0,7 mm / 0,03"

Poids : 324 g/feuille

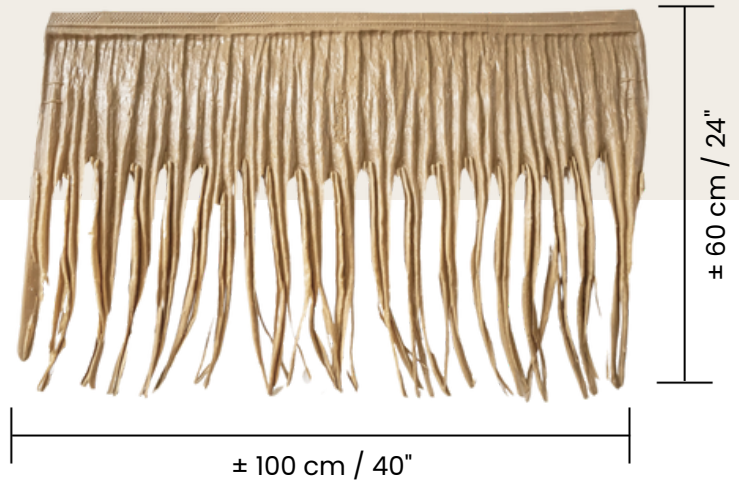

COULEUR DISPONIBLE

● Tabac

COULEURS SUR COMMANDE

○ Coco ● Verde ● Dijon

**Possibilité de couleur personnalisée*

DURABILITÉ ET GARANTIE

Durée de vie estimée : 50ans

Garantie : 20 ans dégressive (voir la garantie complète pour plus de détails)

MATÉRIAUX

Polyéthylène haute densité (PEHD)
Fait en partie avec des matériaux recyclés
100% recyclable
Thermomoulé



PERFORMANCE

Résistance au vent :

- Testé jusqu'à 260 km/h (160 m/h)
- Norme ASTM D3161/D3161M, Classe F

Résistance aux UV : Norme ASTM G155

Risque d'inflammation : Combustion lente, et nettement plus sécuritaire que la palme naturelle

INSTALLATION

Surtoiture ouverte (chevrons)

- Avec rails Palmex
- Avec liteaux de bois horizontaux

Sur toiture fermée

- Sur béton : avec liteaux de bois horizontaux
- Sur métal : avec liteaux de bois horizontaux
- Sur panneaux de bois

Méthode de pose

- En rangée, à partir du bas
- En quinconce

Densité de pose : 5 à 8 feuilles par m²

**certaines conditions s'appliquent*

Pente minimale recommandée : 30 degrés

Distance entre les rangées : entre 12,5 cm / 4,9" et 20 cm / 7,9"

Pièce de fixation : vis, clou ou agrafe en acier inoxydable